



### Specificaties

- weegvermogens 0 - 6000 kg t/m 0 - 9500 kg, uitvoering n.v.h. (niet voor handelsdoeleinden, triple range\* indeling)
- weegvermogens 0 - 6000 kg t/m 0 - 9000 kg, uitvoering CE geijkt, single range indeling)
- indeling: zie tabel
- degelijke, gemoffeld stalen behuizing, voor industrieel gebruik
- in alle lichtomstandigheden duidelijk afleesbaar, groot en verlicht LCD-display, 25 mm hoge cijfers
- voorzien van gegalvaniseerde harpsluiting boven en onder
- compacte afmetingen, minimale afstand tussen bovenste en onderste harpsluiting
- nauwkeurigheid +/- 0,03% F.S. (volledig weegbereik)
- waterbeschermd toetsenbord met 5 functietoetsen (nulstellen, automatische of handmatige tarra, modus, afdrukken en aan/uit)
- tarra functie over gehele weegvermogen
- cumulatief wegen, piekwaardeweergave, +/- checkweighing, percentagebepaling, stukstelfunctie, hold-toets (gewicht blijft in display bij verwijderde last), weergave in lb of kg, netto/bruto, hoge resolutie aflezing (10x nauwkeuriger), input / output
- inclusief infrarood afstandbediening, bereik tot 8 meter; programmeerbaar als enkeltoets automatische tarra of als 4-toets afstandbediening
- werktemperatuur -10°C ~ +40°C
- voorzien van RS-232 seriële interface met RJ45 connector
- digitale instelling en kalibratie, direct programmeerbaar via toetsenbord of PC
- programmeerbare digitale filter en automatische uitschakeling
- voeding: 4 AA batterijen (kunnen ook oplaadbare zijn), bedrijfstijd ca. 40 uur zonder gebruik van draadloze communicatie

**\*RF-modellen:** uitgerust met 868 Mhz multipoint radiografische frequentiemodule voor draadloze verbinding met computer of printer, of met een 2e uitleesdisplay + bediening (model ISC-DB), verbonden met 1 of meer kraanunsters (max. 4 KSK unsters met elkaar te verbinden, voor uitlezen van verschillende unsters is de ISC-DB benodigd); max. afst. 70m binnen / 150m buiten.

uitvoering	niet voor handelsdoeleinden											
type	KSK-6T			KSK-9T			KSK-6T-RF*			KSK-9T-RF*		
weegverm.	6000 kg											
indeling	1,5 t	3 t	6 t	3 t	6 t	9,5 t	1,5 t	3 t	6 t	3 t	6 t	9,5 t
	0,5 kg	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg	5 kg	0,5 kg	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg	5 kg

uitvoering	M CE geijkt			
type	KSK-6TM	KSK-9TM	KSK-6TM-RF*	KSK-9TM-RF*
weegverm.	6000 kg	9000 kg	6000 kg	9000 kg
indeling	2 kg	5 kg	2 kg	5 kg

\* **Triple range indeling:** de indeling voor de niet geijkte versie in de bovenste tabel is in 3 waarden aangegeven. De aflezing is nauwkeuriger naarmate het gewicht van het te wegen product lichter is. De overschakeling naar een hogere schaalindeling en terug geschiedt automatisch.



CE-geijkt, klasse



## serie KSK


### Opties

- alibegeheugen (fiscaal) met datum/tijd
- real time clock (datum/tijd-aanduiding)

### Opties voor modellen KSK..-RF

- thermische bonprinter
- virtuele printer (card reader met MMC geheugenkaartje)
- draadloze tweede indicator / repeater ISC-DB

Optie voor modellen KSK..-RF:  
draadloze repeater ISC-DB

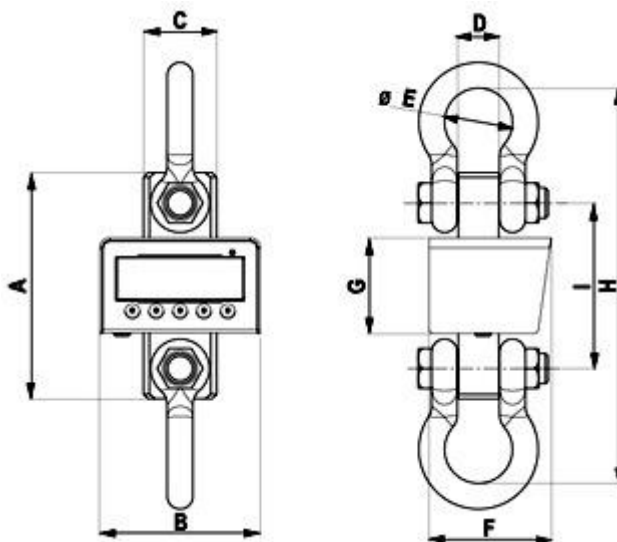

type	KSK-6T	KSK-6TM	KSK-9T	KSK-9TM
hoogte A	226		246	
afm. B	175		175	
afm. C	59		80	
afm. D	37		46	
afm. E	58		74	
afm. F	133		133	
afm. G	104		104	
afm. H	363		430	
afm. I	170		180	

alle maten in mm



CE-geijkt, klasse

