

RED ROOSTER KETINGTAKELS

Compacte takels voor "Material-Handling"

De RED ROOSTER compacte takels zijn met name geschikt voor "Material Handling". De drukknopbediening zit aan de onderhaak en daarmee kan de operator de last controleren en zeer precies positioneren. Voor horizontaal transport is de combinatie met een duwloopkat de perfecte oplossing.

Mini serie: licht, sterk en compact

De serie RED ROOSTER mini persluchtkettingtakels is vanwege het zeer lage gewicht uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse en mobiel inzetbaar.

TCS serie: kettingtakels met hoge snelheid

Deze serie RED ROOSTER takels is speciaal ontwikkeld voor de industrie, bij bijv. opslag en verpakking. Deze takels hebben een zeer hoge hijs- en daalsnelheid en zijn daarmee zeer

geschikt voor grote hijshoogtes en voor hoge productiesnelheden.

TCR serie: kettingtakels van 0,25 t/m 2 ton

Deze serie is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en heeft een robuuste gietstalen behuizing. Het ventielblok is voor alle modellen identiek. Standaard uitgevoerd met lastbegrenzer. (Voor de TCR-Mini en de TCS serie geldt: aluminium huis, geen lastbegrenzer).

TMH serie: kettingtakels van 3 t/m 25 ton


De nieuwe serie RED ROOSTER TMH serie persluchtkettingtakels heeft de hoogste hijsnelheid met de kleinste inbouwhoogte op de takelmarkt.




TMM-140AE



TCR-250ME

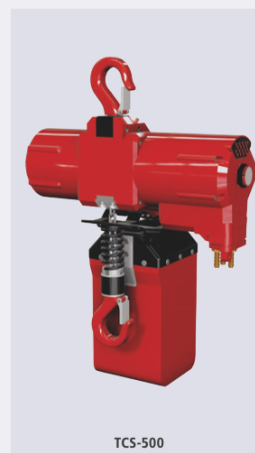

TCS-500

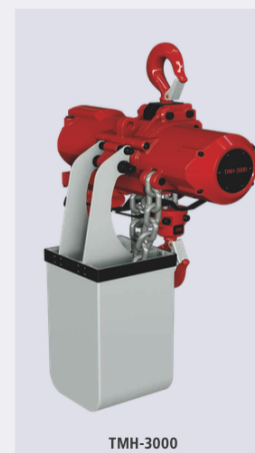

TMH-3000



TMH-25

Type	Capaciteit kg	Hijssnelheid vollast m/min	Daalsnelheid vollast m/min	Hijssnelheid zonder last m/min	Daalsnelheid zonder last m/min	Aantal parten	Luchtverbruik vollast l/s	Lucht-aansluiting	Slang diameter mm	Gewicht incl. 3 m hijshoogte kg	Kettinggewicht per mtr hijshoogte	Last-begrenzer	Loopkat	4-knopsbediening met noodstop (VTP-4S)	Ketting mm	Kettingzak/ kettingbak
COMPACTE TAKELS VOOR - MATERIAL HANDLING																
TMM-140AE	140	12,5	20,1	20,2	17	1 (staakabel)	10,5	PT 3/8"	13	10	-	-	-	-	4 mm staakabel	-
TCR-250ME	250	8	16,5	16,7	12,4	1	11,7	PT 3/8"	13	11	0,35	-	-	-	4x12	*
MINI SERIE - LICHT, STERK EN COMPACT																
TCR-125C / DPE	125	14 / 12,8	16 / 14,8	19 / 17,2	13	1	13,3	PT 3/8"	13	7 / 8,6	0,35	-	+	+	4x12	+
TCR-250C / DPE	250	9,5 / 8,1	17 / 15,9	19 / 17,2	13	1	13,3	PT 3/8"	13	7 / 8,6	0,35	-	+	+	4x12	+
TCR-500C2 / DPE	500	4,8 / 4	8 / 6,5	9,5 / 8,6	6,5	2	13,3	PT 3/8"	13	8,5	0,7	-	+	+	4x12	+
TCS SERIE PERSLUCHTKETINGTAKELS - VOOR HOGE SNELHEID																
TCS-500 C/PE	500	17	34	33	19	1	28,3	PT 1/2"	13	15,9	0,9	-	+	+	6,3x19,1	+
TCS-980/2 C/PE	980	8,5	17	16,5	9,5	2	28,3	PT 1/2"	13	16,8	1,8	-	+	+	6,3x19,1	+
TCR SERIE PERSLUCHTKETINGTAKELS - VAN 0,25 - 6 TON																
TCR-600250 C/P	250	10	16	19	13	1	23,3	PT 1/2"	13	31	0,9	*	+	+	6,3x19,1	+
TCR-500 C/P	500	10	16	19	13	1	23,3	PT 1/2"	13	31	0,9	*	+	+	6,3x19,1	+
TCR-1000/2 C/P	1.000	8	8	9,5	6,5	2	23,3	PT 1/2"	13	34	1,8	*	+	+	6,3x19,1	+
TCR-1000 C/P	1.000	5,8	4,3	10,5	6,5	1	23,3	PT 1/2"	13	35	1,1	*	+	+	7,1x21	+
TCR-2000/2 C/P	2.000	2,9	4,7	5,3	3,3	2	23,3	PT 1/2"	13	40	2,2	*	+	+	7,1x21	+
TMH SERIE - HOOGSTE HIJSSNELHEID TER WERELD IN ZIJN KLASSE																
TMH-3000 C/PE	3.000	5,4	10,2	10,8	6,4	1	56	PT 1"	19	99	3,8	*	+	+	13x36	+
TMH-6000 C/PE	6.000	2,7	3,4	5,4	3,2	2	56	PT 1"	19	124	7,6	*	+	+	13x36	+
TMH-9000 C/PE	9.000	1,8	5,1	3,6	2,14	3	56	PT 1"	19	170	11,4	*	+	+	13x36	+
TMH-12000 C/PE	12.000	2,8	2,5	2,7	1,6	4	56	PT 1"	19	190	15,2	*	+	+	13x36	+
TMH-15000 C/PE	15.000	1,08	2,04	2,16	1,25	5	56	PT 1"	19	280	19	*	+	+	13x36	+
TMH-25 C/PE	25.000	1,4	3	2,7	2	2	108	PT 1½"	38	581	24,4	*	+	+	23,5 x 66	+
TMH-30 C/PE	30.000	1,0	3	2,7	1,7	2	108	PT 1½"	38	581	24,4	*	+	+	23,5 x 66	+
TNC SERIE																
TNC-10	10.000	1,5	2,3	2,5	1,8	2	90	PT 1"	25	210	11,4	*	+	+	16 x 45	+

Technische specificaties bij een dynamische luchtdruk van 0,63 MPa

* = standaard meegeleverd / + = optioneel / - = niet leverbaar