


Industriekrane

Technische Informationen KR-Z 300 H/G

Technische Hauptdaten			Ausgefahren:		Horizontal:	
Stellung	Tragkraft	Höhen (H1 - H7)	P (kg)	H komplett	P (kg)	Höhe = H
1	P1	H1	3000	2990	3000	1900
2	P2	H2	2700	3100	2700	1900
3	P3	H3	2100	3210	2100	1900
4	P4	H4	1400	3330	1400	1900
5	P5	H5	1050	3440	1050	1900
6	P6	H6	850	3550	850	1900
7	P7	H7	700	3660	700	1900
8	P8	H8	600	3770	600	1900
LA1 bis LA2			Länge Ausleger	mm	1470 - 2370	1470 - 2370
LF	Radabstand		mm	2020	2020	
B	Breite Fahrgestell Außen		mm	1620	1620	
BI	Breite Fahrgestell		mm	1380	1380	
DF	Durchfahrhöhe		mm	4040	2260	
	Hubhöhe		mm	900 - 2400	900 - 2400	
	Hakenlänge		mm	240	240	
	Raddurchmesser - Ø		mm	250	250	
U	Unterfahrhöhe		mm	280	280	
O	Bodenfreiheit		mm	90	90	
	Hub pro Pumpbewegung bei 1000 kg		mm	15	15	
	Hub pro Pumpbewegung (ohne Last)		mm	25	25	
	Eigengewicht		mm	320	320	
	Fahren		optional Ratschenantrieb			

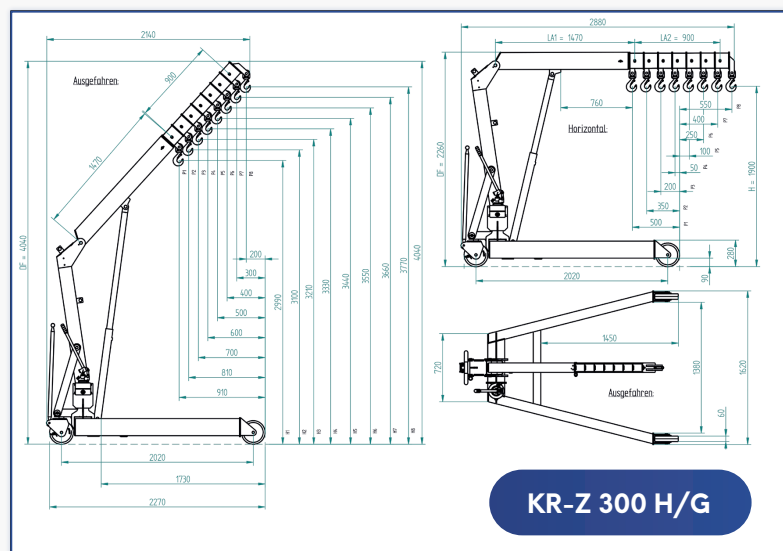

Industriekrane

Technische Informationen KR-Z 300 H/P

Technische Hauptdaten			Ausgefahren:		Horizontal:	
Stellung	Tragkraft	Höhen (H1 - H7)	P (kg)	H komplett	P (kg)	Höhe = H
1	P1	H1	3000	2990	3000	1900
2	P2	H2	2700	3100	2700	1900
3	P3	H3	2100	3210	2100	1900
4	P4	H4	1400	3330	1400	1900
5	P5	H5	1050	3440	1050	1900
6	P6	H6	850	3550	850	1900
7	P7	H7	700	3660	700	1900
8	P8	H8	600	3770	600	1900
LA1 bis LA2			Länge Ausleger	mm	1470 - 2370	1470 - 2370
LF	Radabstand		mm	2030	2030	
B	Breite Fahrgestell Außen		mm	1420	1420	
BI	Breite Fahrgestell		mm	1180	1180	
DF	Durchfahrhöhe		mm	4040	2260	
	Hubhöhe		mm	900 - 2400	900 - 2400	
	Hakenlänge		mm	240	240	
	Raddurchmesser - Ø		mm	250	250	
U	Unterfahrhöhe		mm	280	280	
O	Bodenfreiheit		mm	90	90	
	Hub pro Pumpbewegung bei 1000 kg		mm	15	15	
	Hub pro Pumpbewegung (ohne Last)		mm	25	25	
	Eigengewicht		kg	320	320	
	Fahren		optional Ratschenantrieb			

