

Coppie di serraggio viti e ghiera per pulsantiera manutenzione serie "PL"
Torque for screw and nuts for maintenance button "PL" series



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Strawinskylaan 1105
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

13000032 - Rev. 4
11.10.2021



**ATTENZIONE - NON AZIONARE
CONTEMPORANEAMENTE I
PULSANTI DI MOVIMENTO**

**CAUTION - DO NOT OPERATE
THE MOVEMENT PUSH-
BUTTONS AT THE SAME TIME**



**COPPIA DI SERRAGGIO
TIGHTENING TORQUE**



Cavo ammesso per tipologia di passacavo
Cable admitted for every different cable sleeve

PL05	Ø 8-17 mm / 0.31-0.7 in
PL07-PL08	Ø 9-21 mm / 0.35-0.8 in
PL10-PL12	Ø 12-25 mm / 0.5-0.98 in

Tagliare il manicotto in gomma nella giusta
posizione in relazione al diametro del cavo.
Inserire il cavo nel manicotto e serrare con la
fascetta in dotazione cod. 12904015.

Cut the rubber sleeve in the
right position in according with
the cable diameter. Plug the
cable inside the rubber sleeve
and tighten with the supplied
strap cod. 12904015.

ASTA
FERMACAVI
CABLE
CLAMB BAR

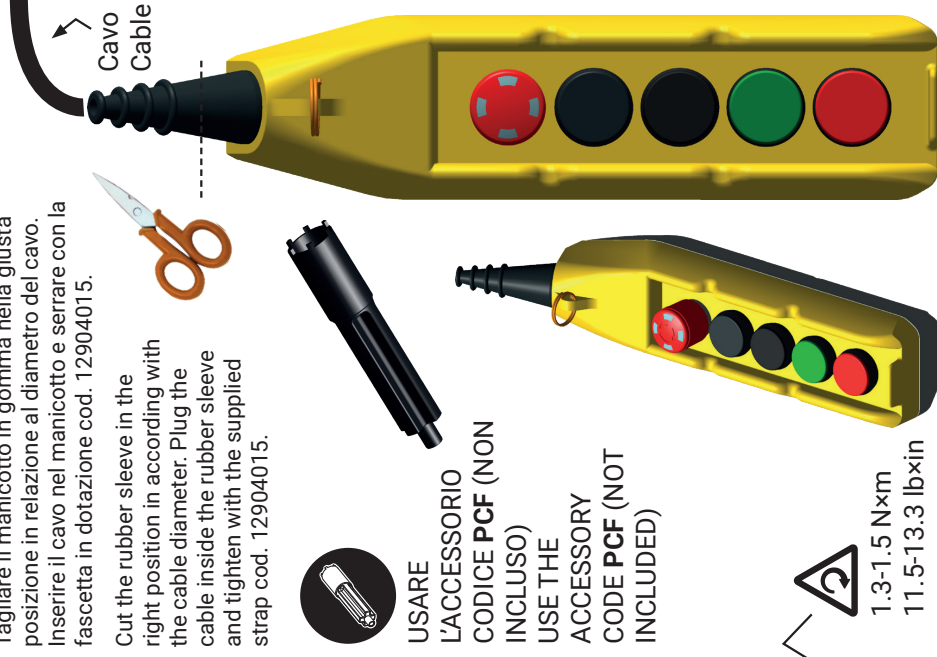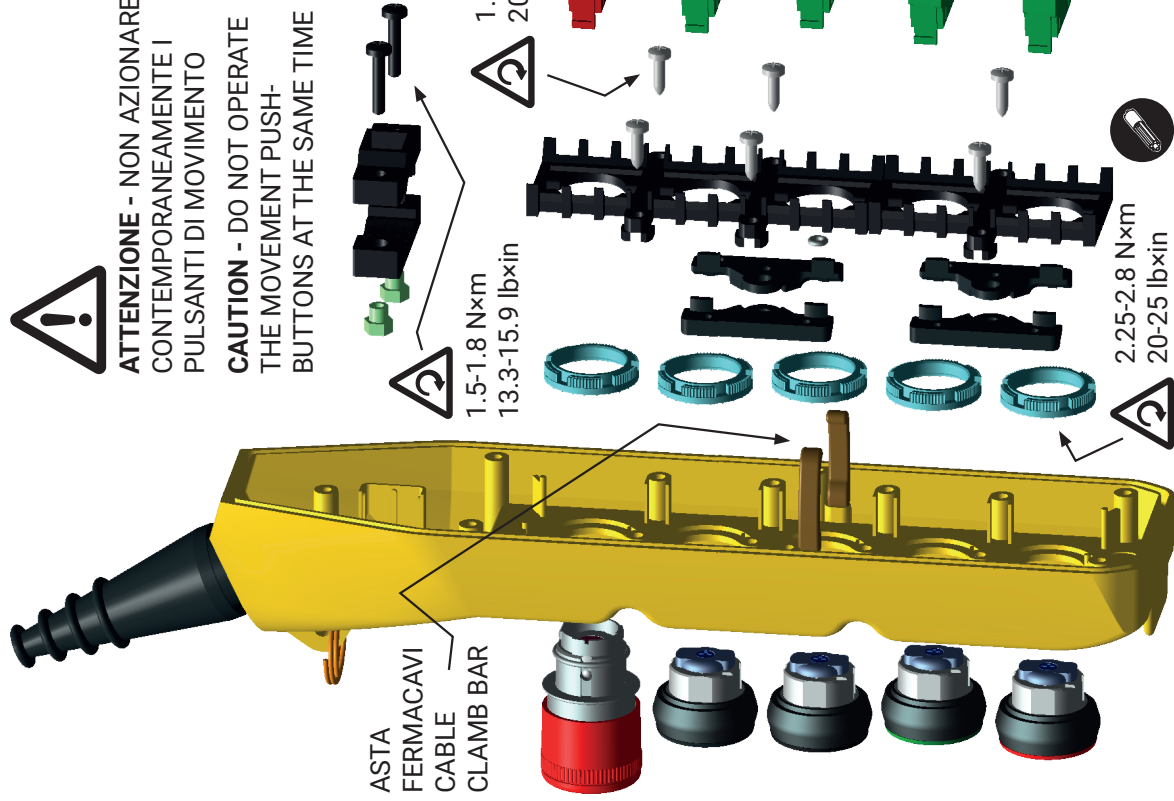

**USARE
L'ACCESSORIO
CODICE PCF (NON
INCLUSO)
USE THE
ACCESSORY
CODE PCF (NOT
INCLUDED)**



1.3-1.5 Nxmm
11.5-13.3 lbxin