



Elektrische kettingtakel DMS

Eigenschappen

- » Robuuste behuizing van aluminium. Dekfels gemaakt van staal.
- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
- » Eenvoudig te demonteren voor onderhoudsdoeleinden.
- » Met SCHNEIDER besturingssysteem.
- » Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- » Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.




Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit	Hijssnelheid	Hijsketting	Parten	Energie verbruik	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton	m/min	Øxmm		kW	kg	kg/m
SG.0.DMS.00501	0,500	7,6	6,3 x 19	1	1,2	54	0,86
SG.0.DMS.01001	1,000	5	8 x 24	1	1,2	56	1,4
SG.0.DMS.02201	2,000	2,5	8 x 24	2	1,2	62	2,8

Specificaties	
Voltage	230V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS.XXXXX 110V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS110.XXXXX
Hijssnelheid	Enkele snelheid
Hijsketting	Gegalvaniseerde RUD® lastketting volgens EN 818-7-DAT/DT
Stuurkabel	Standaardlengtes geleverd passend bij de hijshoogte. Met stekkerverbinding.
Stroomkabel	1 meter zonder stekker
Behuizing bescherming	IP 55
Besturing bescherming	IP 65
Classificatie	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur	40% / 240
Isolatieklasse	F
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +40°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren


Beveiliging	
Schakelaar	24V schakelaar met noodstop
Overlastbeveiliging	Instelbare slipkoppeling
Rem	Elektromagnetische veerdrukrem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast
Eindschakelaar	Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar



Elektrische kettingtakel DMS

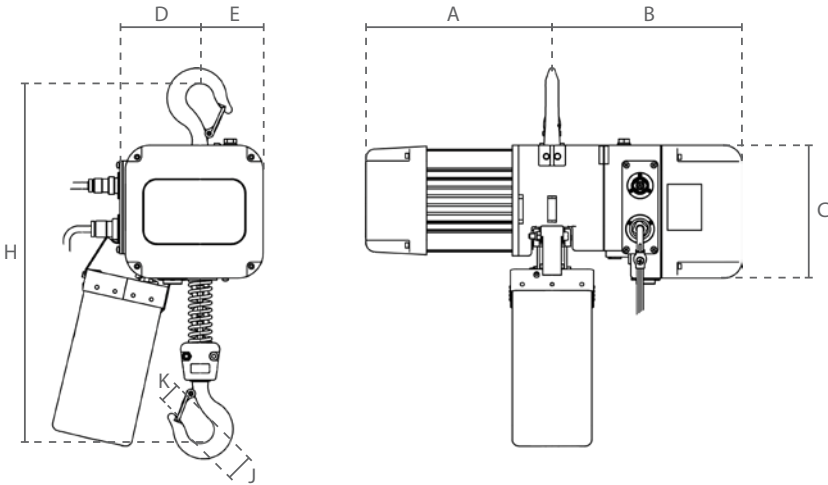

Afmetingen (mm)								
Artikelnummer	A	B	C	D	E	H	J	K
SG.0.DMS.00501	389	353	214	142	102	443	40	25
SG.0.DMS.01001	389	353	214	142	102	533	45	31
SG.0.DMS.02201	389	353	214	142	102	702	53	38

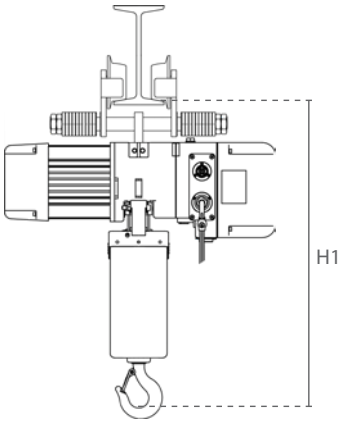

 Eigenschappen

- » Elektrische kettingtakel gemonteerd op een loopkat met een lage bouwhoogte.
- » Gebalanceerde steunwielen maken het mogelijk om soepel over de balk te bewegen.
- » Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
- » Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele verplaatsing.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken.


Specificaties					
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Balkbreedte	Netto gewicht	Min. hoogte (H1)
	ton		mm	kg	mm
SG.0.DMY.00501	0,500	1	74-300	70	480
SG.0.DMY.01001	1,000	1	74-300	72	510
SG.0.DMY.02201	2,000	2	74-300	78	695



Elektrische kettingtakel vergelijk 230V

**Premium**

	Capaciteit (ton)	Parten	DH.0.DMH	SG.0.DMS	CZ.0.US
Hijssnelheid m/min	0,250	1	7 / 1,8	-	-
	0,500	2	3,5 / 0,9	-	-
	1,000	1	7 / 1,8	7,6	5
	1,000	2	3,5 / 0,9	-	2,5
	1,000	1	-	5	4
	2,000	2	-	2,5	2
Netto gewicht kg	0,250	1	24	-	-
	0,500	2	25	-	-
	0,500	1	36	54	16
	1,000	2	37	-	17
	1,000	1	-	56	26
	2,000	2	-	62	31
Leverbaar met	gemonteerde duwloopkat		✓	✓	✗
	plug&play afstandsbediening		✓	✓	✓
	oogophanging		✓	✗	✗

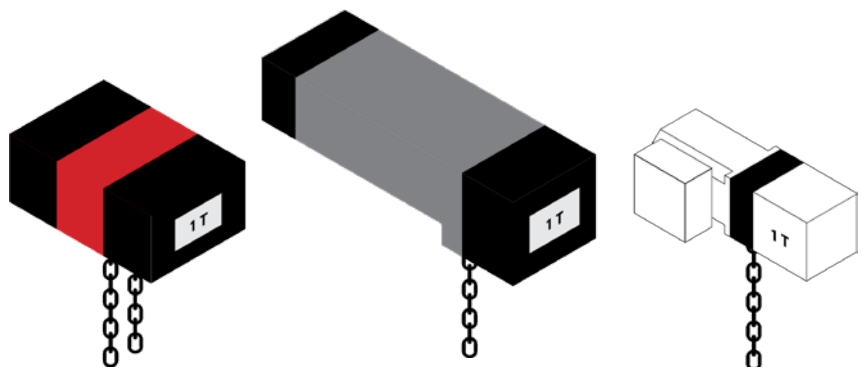

Voltage	110-230V	230V / 110V
Motor	Koolborstelvrije motor	
Behuizing bescherming	IP 55	IP 54
Classificatie	M5/2m	M4/1Am
Inschakelduur	40%	30%
Stuurspanning	24V	230V
Overlastbeveiliging	Slipkoppeling	
Eindschakelaar	Microschakelaar voor hoogste en laagste positie	
Hijsketting	-	