

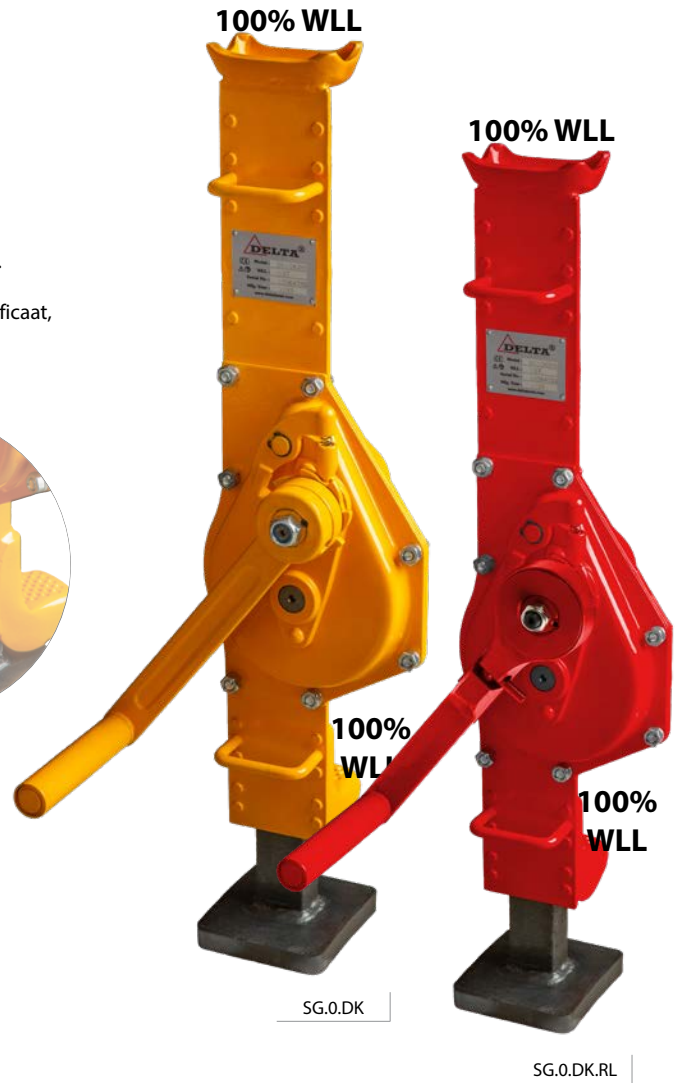


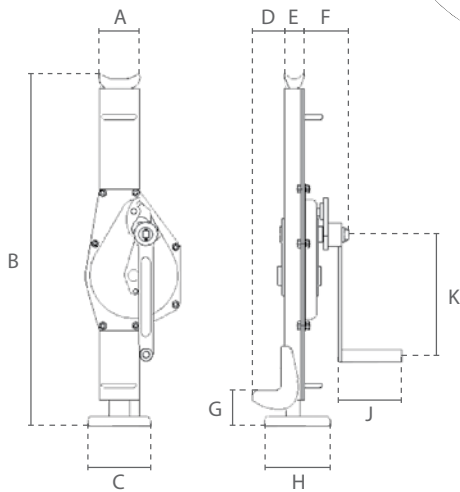

Domme kracht

Eigenschappen

- » Kan in elke positie gebruikt worden.
- » Van hoogwaardig gesmeed staal.
- » Dragende delen zijn extra gehard.
- » Met veiligheidshendel met dubbele pallen.
- » Eenvoudig te transporteren door handgrepen en intrekbare hendel.
- » Capaciteit voet is 100%. (20 ton 70%)
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



Specificaties					
Artikelnummer	Capaciteit	Hendeltype	Hijshoogte	Inspanning voor max lading	Netto gewicht
	ton		mm	N	kg
SG.0.DK.015	1,500	Veiligheidshendel	320	150±20	14
SG.0.DK.03	3,000		360	240±20	21
SG.0.DK.05	5,000		345	230±20	29
SG.0.DK.10	10,000		410	320±30	47
SG.0.DK.20	20,000		320	620±30	72
SG.0.DK.015.RL	1,500	Ratelhendel	320	150±20	14
SG.0.DK.03.RL	3,000		360	240±20	22
SG.0.DK.05.RL	5,000		345	230±20	30

Afmetingen (mm)											
Capaciteit	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
1,500	90	600	100	55	55	75	60	100	120	225	
3,000	90	730	130	65	55	95	70	130	130	250	
5,000	115	730	140	71	75	90	70	170	130	250	
10,000	130	810	140	80	76	119	90	170	250	300	
20,000	135	860	150	78	85	135	100	180	250	380	