




Klapblok met Harpsluiting / Snatch Block with Shackle

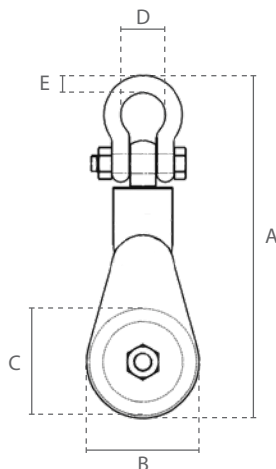

Eigenschappen

- » Stalen behuizing.
- » Met draaibare harpsluiting.
- » Zelfsmerende bout lager.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Steel body.
- » With swivel shackle.
- » Self lubricating pin bearing.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer	Capaciteit	Kabel diameter	Netto gewicht
Article code	Capacity	Cable diameter	Net weight
	ton	mm	kg
SG.O.KBSH.002000	2	7-9	2.3
SG.O.KBSH.004000	4	10-12	6.7
SG.O.KBSH.008000	8	16-19	14
SG.O.KBSH.010000	10	16-19	16
SG.O.KBSH.012000	12	24-26	40
SG.O.KBSH.015000	15	24-26	54
SG.O.KBSH.020000	20	25-29	56
SG.O.KBSH.022000	22	29-32	112
SG.O.KBSH.030000	30	32-35	164
SG.O.KBSH.050000	50	38-42	340
SG.O.KBSH.085000	85	46-50	590
SG.O.KBSH.100000	100	68-72	650
SG.O.KBSH.120000	120	78-82	700

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-20°C - +40°C
---	---------------

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity	A	B	C	D	E
ton					
2	237	76	75	35	14
4	355	116	115	51	20
8	495	155	152	73	30
10	520	155	152	74	31
12	685	260	254	80	33
15	713	260	254	90	39
20	777	260	254	96	40
22	952	360	355	96	40
30	1128	415	406	146	53
50	1330	615	609	184	69
85	1910	765	762	200	76
100	2100	824	812	205	80
120	2350	900	889	210	98